


ノイズブランク調整：無信号入力時にNB_ON/OFFしてノイズレベルが1.5dB以内であること。(ノイズはCV1とCV2を再調整か、R78の場合へ100pF(max220pF)を追加する)
 S-M調整：入力信号-13dBu/-120dBm(Mod30%)でS17アップが点灯し始めるようにRV1を調整。(逆方向は60dBu/-37dBm±10dB以内)

★ No. 0111~0146 : C177極性逆 ★

★ 技術証明の変調時リアクタ第No. 0053以降 : R147を100Ω, R158を10Ωに変更 ★

L15:LQH32DN330K53L (C88は39pFでLPFの周波数特性がフラット)

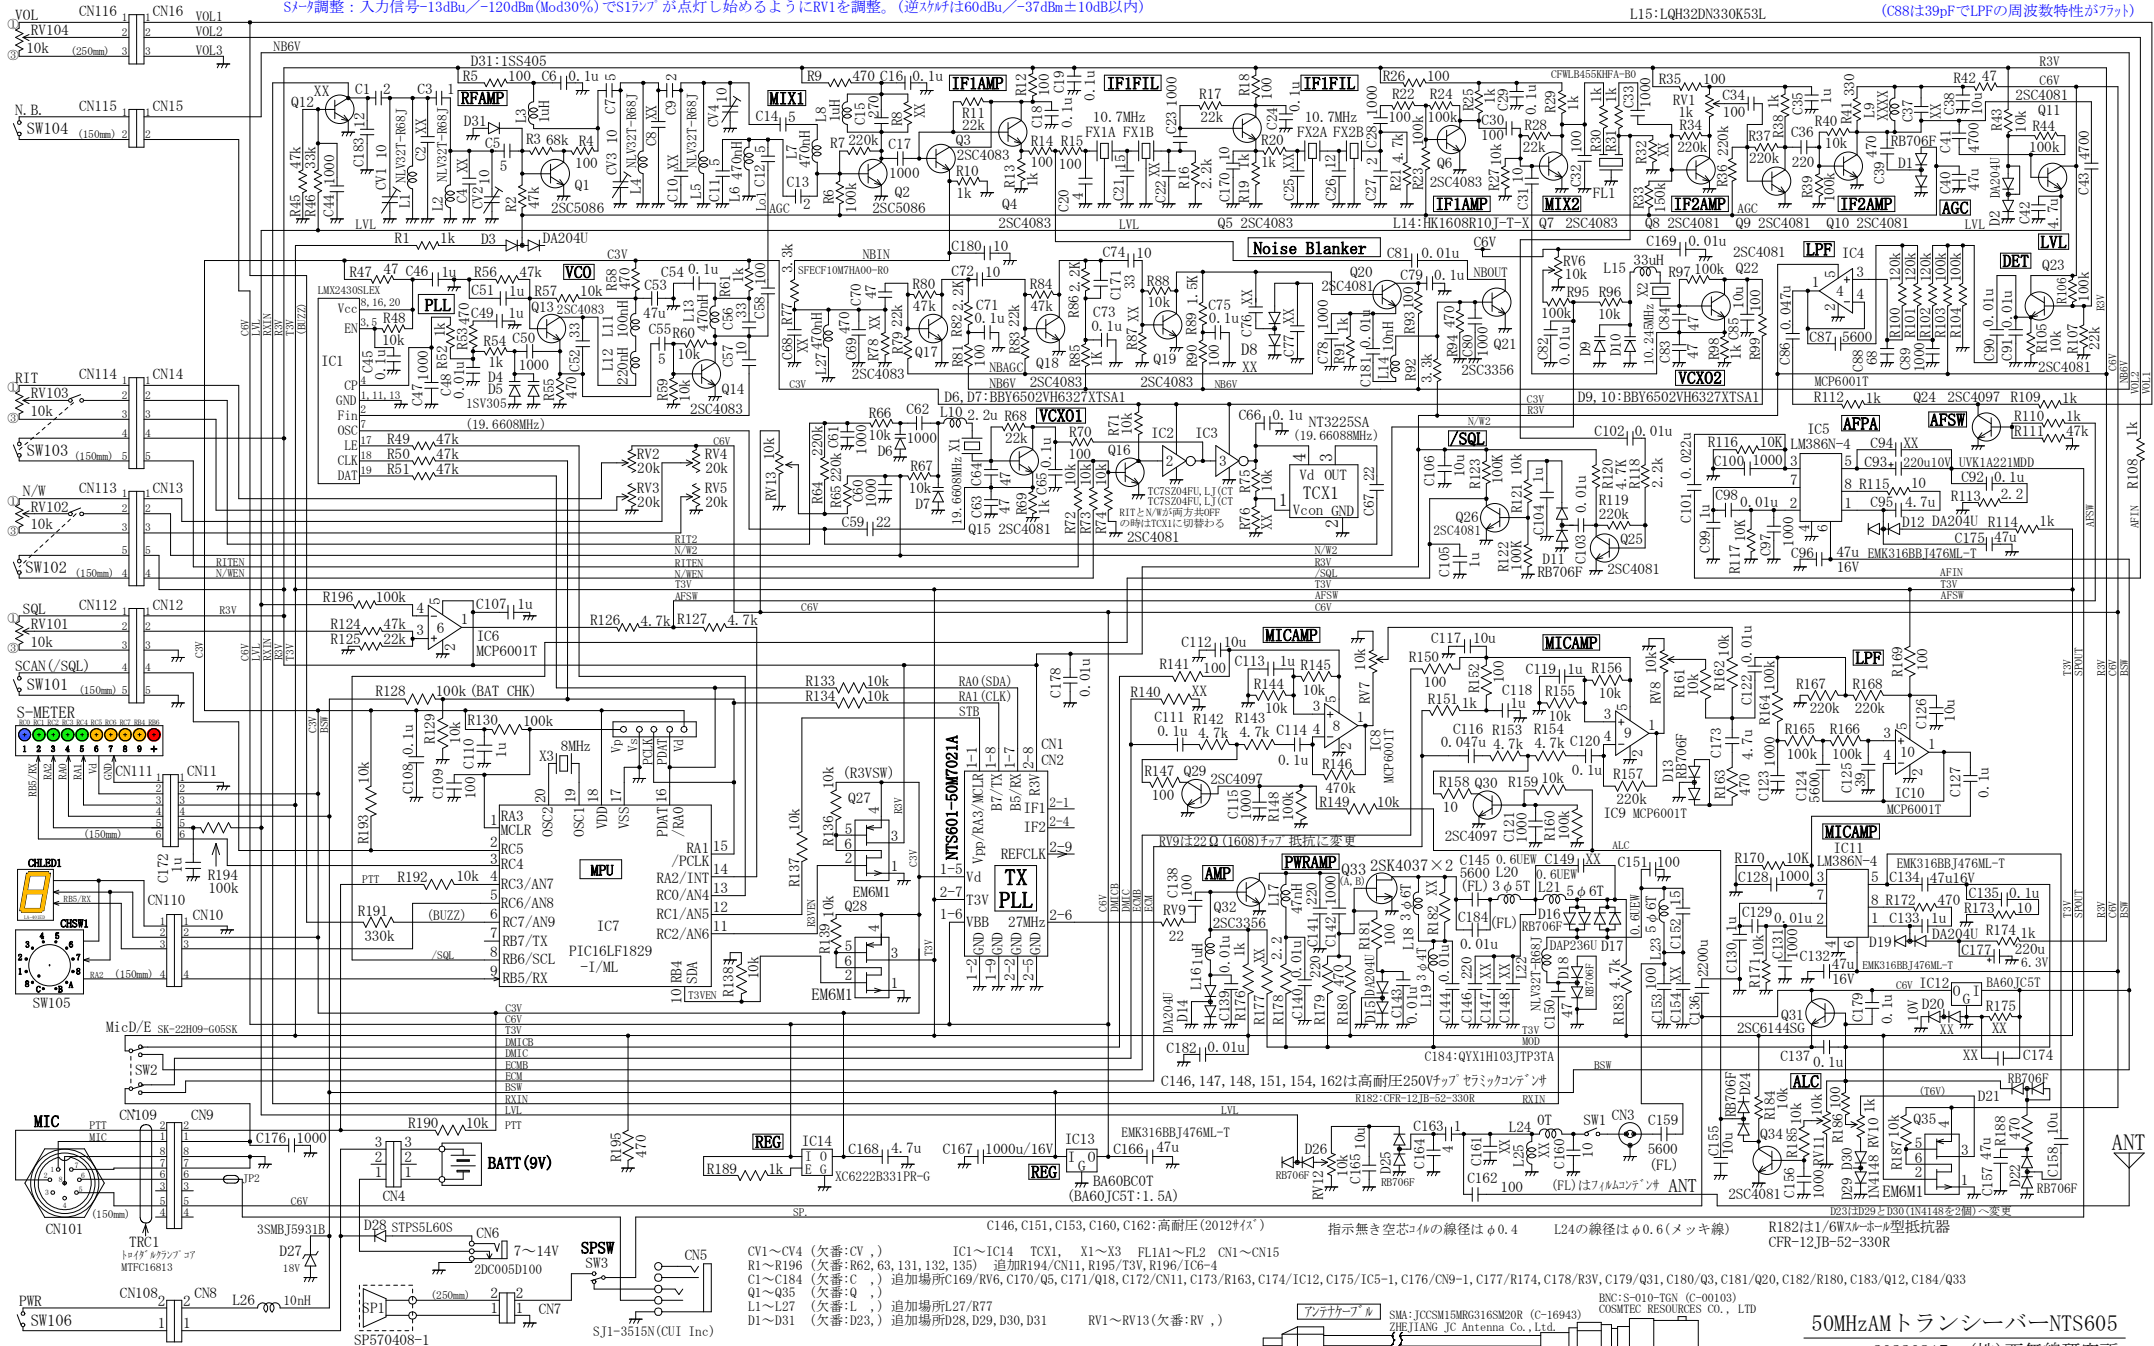

C146, 147, 148, 151, 154, 162は高耐圧12012P(ズ) 指示無き空芯コイルの線径はφ0.4 L24の線径はφ0.6(メッキ線) R182は1/6Wケルビン型抵抗器 CFR-12JB-52-330R

CV1~CV4 (欠番:CV) IC1~IC14 TCX1, X1~X3 FL1A1~FL2 CN1~CN15
 R1~R196 (欠番:R62, 63, 131, 132, 135) 追加R194/CN11, R195/T3V, R196/IC6-4
 C1~C184 (欠番:C) 追加場所C169/RV6, C170/Q5, C171/Q18, C172/CN11, C173/R163, C174/IC12, C175/IC5-1, C176/CN9-1, C178/R3V, C179/Q31, C180/Q3, C181/Q20, C182/R180, C183/Q12, C184/Q33
 Q1~Q35 (欠番:Q) 追加場所Q27/R77
 D1~D137 (欠番:D23,) 追加場所D28, D29, D30, D31 RV1~RV13 (欠番:RV)

アンテナケーブル SMA:JCSM15MRG316SM20R (C-16943) ZHEJIANG JC Antenna Co., Ltd. BNC:S-010-TGN (C-00103) COSMETEC RESOURCES CO., LTD

50MHz AM トランシーバー-NTS605
 20220817 (株)西無線研究所